

PORTAS ACÚSTICAS

Modelo 46dB - Metálicas



BOLETIM B030-PS-09-PORTAS_46DB

As portas acústicas metálicas, modelo 46dB, são próprias para uso em ambientes com tratamento acústico rigoroso. Fabricadas no Brasil pela SOMAX, são o resultado de 25 anos de experiência nas mais diversas aplicações acústicas. A tecnologia de fabricação e todos os testes de laboratório foram desenvolvidos na Inglaterra pelo Salex Group Limited e hoje pertencem à Industrial Acoustics Company (IAC) que mantém um contrato de cooperação tecnológica exclusivo com a SOMAX.



APLICAÇÕES

- Arquitetural
- Construção Civil
- Comercial
- Industrial

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Folha: Dupla ou simples.

Moldura: Cantoneira de 50 x 50 x 6mm.

Soleira: Pode ser saliente (Standard) ou sem relevo (sob consulta), nesse caso dotada de atenuador de ruídos na fresta inferior junto ao piso para manter as propriedades acústicas. (ver nota1)

Dobradiça: Alta resistência em aço.


Fechadura: Standard sem chave. (ver nota2)

Maçaneta: Metálica de alta resistência.

Acabamento: Padrão galvanizado. (ver nota3)

Material interno: Fono-absorvente baseado em fibra de vidro tratada com resina especial e densidade controlada, formando um material inerte, não putrefante e não proliferante de microorganismos e animais daninhos.

Acessórios: Visor circular, visor retangular, fechadura com chave, barra anti-pânico, batente a 90°, dispositivo de segurança para ambientes pressurizados, mola para fechamento automático, pinturas especiais, soleira sem relevo, porta dupla sem montante central.

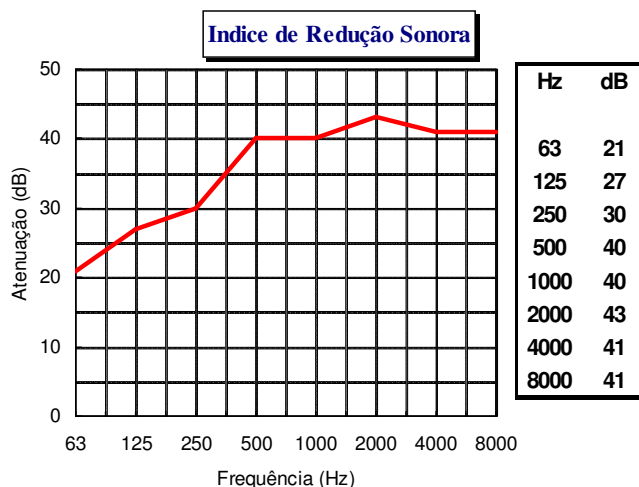

Nota1: A porta 46dB pode ser utilizada como porta hermética, na construção com soleira saliente, sendo apta a uso em casas de máquinas ou plenos de ar condicionado, resistindo a diferença de pressão positivas ou negativa de até 80 mmca.

Nota2: Fechadura especial com chave (deve ser solicitada pelo cliente antes da elaboração do orçamento).

Nota3: Pintura especial de proteção e acabamento pode ser fornecida mediante orçamento específico.

Nota4: As portas de folha dupla podem ser fornecidas com ou sem o montante central removível de 80 x 40 mm.